


# START standard

Souprava pro zajištění startu orientačního běhu.

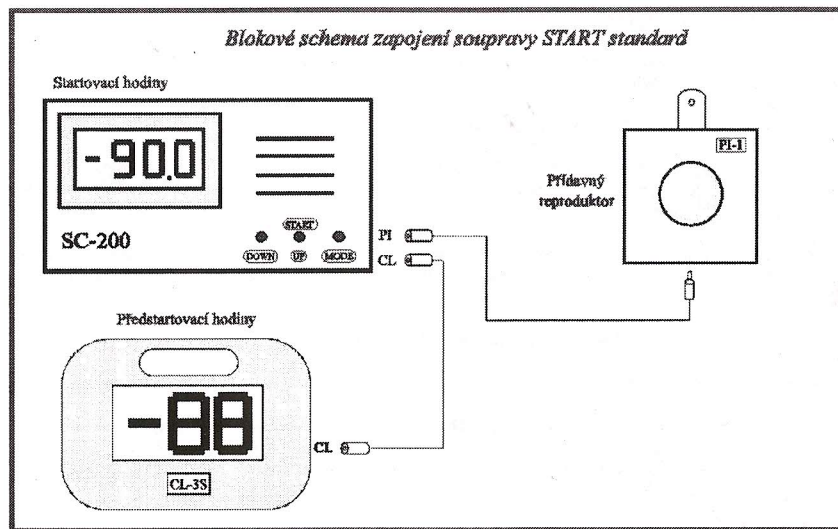

## Záruční podmínky.

Na výrobek je poskytnuta záruka 24 měsíců od dne prodeje, pokud budou splněny následující podmínky:


- k napájení soupravy *START standard* budou používány předepsané baterie a při vkládání a výměně těchto baterií bude dodržován předepsaný postup. (přepínače POWER v poloze OFF !!)
- souprava bude obsluhována dle přiloženého návodu
- nedojde k mechanickému poškození nebo k neodbornému zásahu
- souprava nebude provozována v nevhodném prostředí (mokrě, chemicky agresivní .....
- k reklamaci bude předložen tento list s razítkem a datem prodeje

Datum prodeje: 7.6.2009

Razítko prodejce:

Podpis:

**ING. KETTNER**  
obslužba a software  
Na Žitavě 514  
253 01 Hostivice

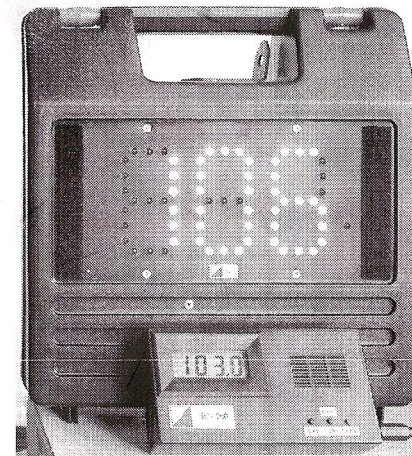

## Technické údaje:

Celá souprava je uložena v umělohmotném kufříku o rozměrech 270x270x90 mm a váží pouhých 1,7 kg (včetně baterií).

## Souprava obsahuje:

- |   |        |
|---|--------|
| - předstartovací hodiny                               | CL-3S  |
| <i>(jsou zabudovány v čele transportního kufříku)</i> |        |
| - startovací hodiny                                   | SC-200 |
| - přidavný reproduktor                                | PI-1   |
| - propojovací kabely                                  |        |
| - držák startovacích hodin                            |        |
| - stínící kryt displeje                               |        |
| - boční kryty displeje                                |        |

## Předstartovací hodiny CL-3S:

Zabudovány v čele transportního kufříku

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Použitý displej      | - | sedmissegmentový třímístný LED  |
| Velikost číslic      | - | 70 mm   |
| Rozsah zobrazení     | - | -95 + 999 minut   |
| Napájení             | - | 5 x tužková baterie typ AA R6   |
| Doba 100% provozu    | - | min. 24 hodin (displej je v neblinkajícím režimu při standardní intenzitě okolního osvětlení) |
| Provozní teplota     | - | -20 °C + 40° C  |
| Ovládání             | - | po propojovacím kabelu ze startovacích hodin SC-200   |
| Režim displeje       | - | blinkající / neblinkající   |
| Rízení jasu displeje | - | automaticky v závislosti na okolním osvětlení   |

